



Professional HD Action Cameras

DRIFT CLONE MODE GUIDE

www.driftnnovation.com

Version 1.0

Nederlandstalige vertaling

Vertaling door www.ADREN.eu

een Drift Specialized Webshop

Contents

Inhoudstafel

Clone Mode	3
Clone Mode	
Clone Mode Setup.....	4
Clone Mode Instellingen	
Frequently Asked Questions	7
Veelgestelde vragen	

Download the 'Drift Life' App
from the App Store and Google Play:




CLONE MODE


De ultieme tool voor elke videoproductie. De Clone modus van Drift Innovation maakt gelijktijdige opname- en synchronisatie van de instellingen voor gekoppelde camera's mogelijk. Gebruikers kunnen tot maximaal 10 camera's via Wi-Fi met hetzelfde Clone netwerk synchroniseren, met de camera's in een Master / Slave-systeem. Start de Master en alle camera's in het netwerk starten. Wijzig de instellingen op de Master en alle Slave camera's worden onmiddellijk bijgewerkt naar de nieuwe instellingen.



Clone Mode Setup

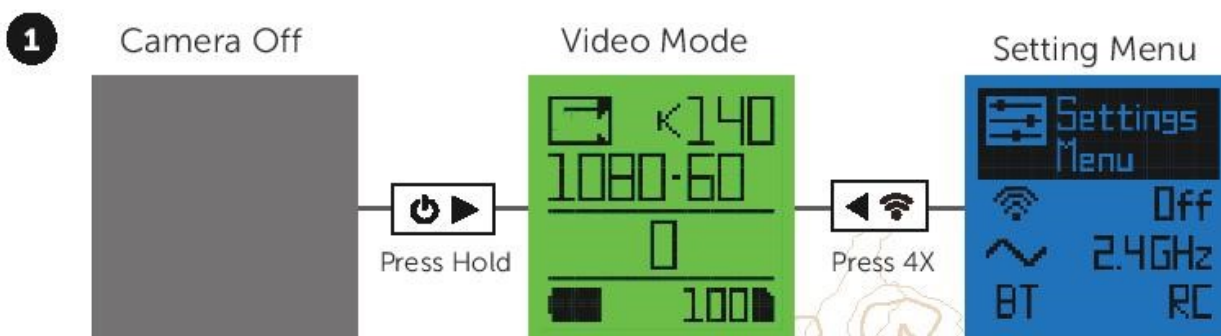


Start de camera, druk 4 keer op de knop aan de achterzijde om door de modi te bladeren naar het instellingenmenu.

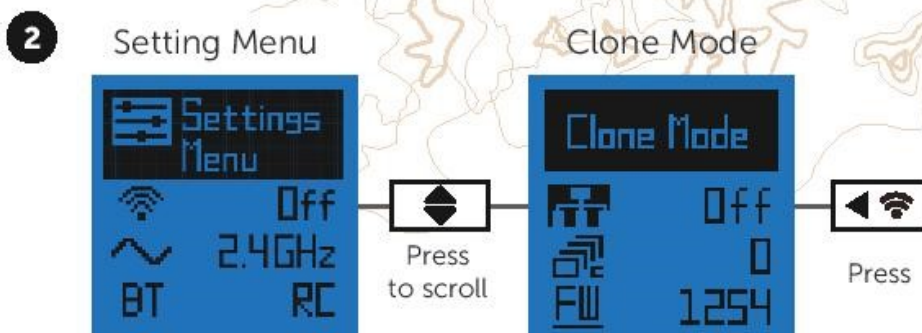

Druk op de middelste knop om door het menu te bladeren totdat u de Clone modus bereikt. Druk op de achterste knop om het Clone modus-menu te openen.

3 Clone Mode

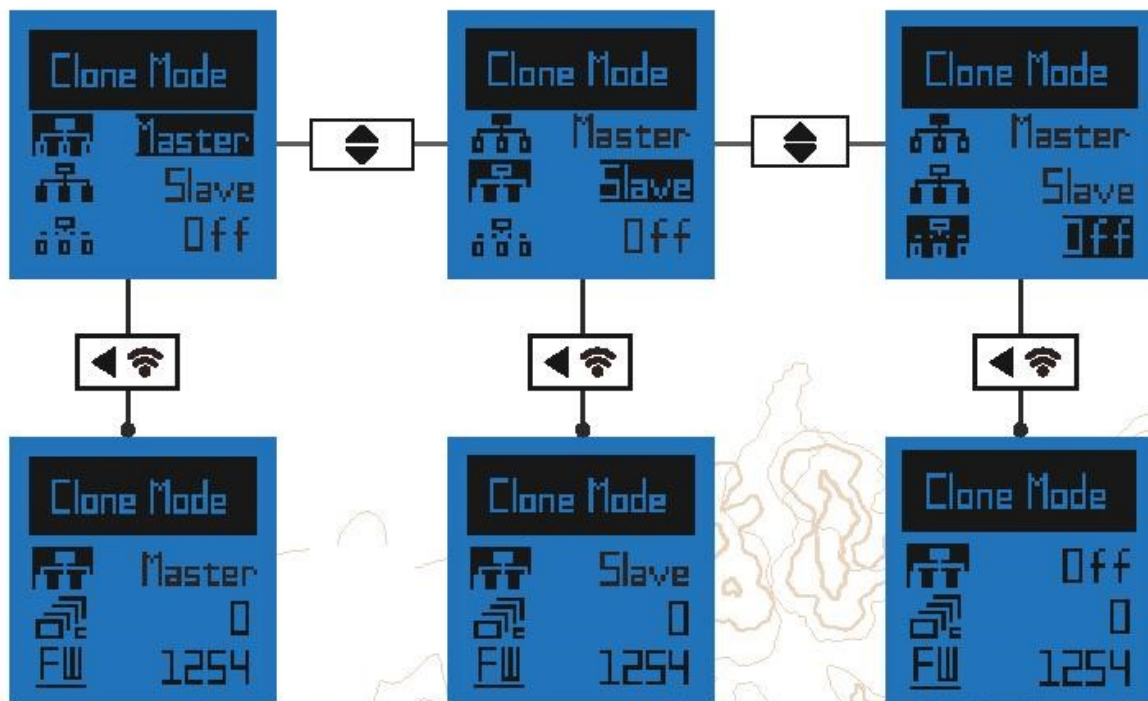


Druk op de middelste knop om te schakelen tussen de opties Master, Slave en Uit en druk op de knop om een optie te selecteren.

Herhaal het bovenstaande voor alle andere camera's die u in dit netwerk zou willen hebben. Houd er rekening mee dat één camera moet worden ingesteld als de Master en dat alle andere als Slave moeten worden ingesteld.

Nu de Clone-groep is ingesteld, volgen alle Slave camera's de Master. Begin met opnemen op de Master, alle Slave camera's zullen automatisch beginnen met opnemen. Verander alle instellingen op de Master, alle Slave camera's zullen volgen.

4

Clone Group

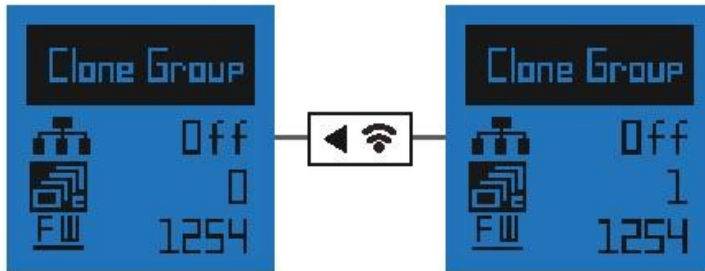

Als u een afzonderlijke Master- en Clongroep wilt instellen, gaat u naar de optie 'Clone Group' in het instellingenmenu en selecteert u een nummer voor de groep. Wijs vervolgens de Master- en Slave-rollen toe aan elke camera onder de optie Clone modus. Hiermee kunt u twee of meer groepen camera's onafhankelijk van elkaar besturen.



Veelgestelde vragen (FAQ)

V: Beïnvloedt de Clone modus de levensduur van mijn batterij?

A: Voor de Clone modus moet het wifi-netwerk van de camera continu ingeschakeld zijn, dus er is enig effect op de levensduur van de batterij. De Ghost X kan vier uur opnametijd bereiken met de kloonmodus ingeschakeld.

V: Zullen de Slave camera's volgen wanneer ik de Master aan of uitzet?

A: U moet elke camera handmatig inschakelen, maar wanneer U de Master uitschakelt zullen alle Slave camera's ook automatisch worden uitgeschakeld.

V: Hoe verlaat ik de Clone modus?

A: Als een Slave camera eenmaal is toegetreden tot het netwerk, kan deze alleen worden bestuurd door de Master camera, dus u moet de Clone modus afsluiten om een camera weer onafhankelijk te kunnen bedienen. Druk op een willekeurige knop op de Slave camera en op het LCD-scherm verschijnt de optie 'Exit?' (Verlaten?). Druk op de middelste knop om de optie Ja of Nee te selecteren en druk op de achterste knop om te bevestigen. De Slave camera verlaat het netwerk en u kunt de individuele besturing hervatten.

V: Werkt CAR DVR of videotagging met de Clone modus?

A: Ja, zodra u de Master camera instelt in de Video Tagging-modus of in de CAR DVR-modus, volgen alle Slavecamera's.

V: Welke instellingen worden in de Clone modus gesynchroniseerd?

A: Elke instelling of moduswijziging op de Master camera wordt onmiddellijk gekopieerd door de Slave camera's. Dit omvat instellingen voor Video / Foto-resolutie, Microfoongevoeligheid, Gezichtsveld, Luidspreker geluidsniveau, LED-regeling, Tagging-interval, CAR DVR-interval. De enige uitzondering is de optie "SD-kaart formatteren".

V: Wat is het maximale aantal camera's dat kan deelnemen aan één netwerk?

A: 10 Ghost X-camera's kunnen aan elkaar worden gekoppeld in de Clone modus. Als u een speciale toepassing ontwikkelt waarvoor meer camera's in één netwerk nodig zijn, neem dan contact met ons op via service@driftinnovation.com (Engelstalig!), we helpen u graag verder.

OPM: Sinds firmware-update dd 26/11/2018 kunnen zowel de Drift Ghost X als de Drift Ghost 4K gemengd in een clone-groep opgenomen worden.



facebook.com/driftnnovation



twitter.com/driftnnovation



instagram.com/drift_innovation



vimeo.com/driftnnovation



service@driftnnovation.com



[DRIFTINNOVATION.COM](https://driftnnovation.com)



GET
OUT
THERE
>>

A www.ADREN.eu